



遙控型



DC 變頻馬達



節能選擇



7 段變速



風向調整



ABS 扇葉



粉體烤漆

# 15 系列 / DC 變頻遙控機



日本大廠 DC 變頻省電馬達 | 高效能 7 段遙控變速

## 規格表

機型	長度 (尺)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	風量射程 (m)
FL-1509J-ET	3	1∅60Hz 110V/220V 日本大廠電機	20-200	0.12-0.90	4.5-13.5	1050-2950	1.5-4.5
FL-1512J-ET	4		30-210	0.15-0.95		1250-3800	
FL-1515J-ET	5		35-250	0.20-1.15		1500-4550	




(以上機型標準配備置為鋁合金外框、塑膠扇葉)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於大賣場、展廳、捷運站、高鐵、機場、百貨公司等場所
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 日本大廠 DC 變頻省電馬達
- ◎ 110V/220V 雙電壓智能切換
- ◎ 閉門時可切換至超靜音 (33dBA) 循環檔，較一般家用電扇省電
- ◎ 7 段遙控變速控制 1.5m~3.5m 風量射程
- ◎ 內建自動門聯動開關

## 尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I			
1509J-ET	895	53	293	200	157	57	230	320	148			
1512J-ET	1180		434							1515J-ET	1450	572

(15 系列 DC 變頻遙控機：H 高度包含上方突出部分)

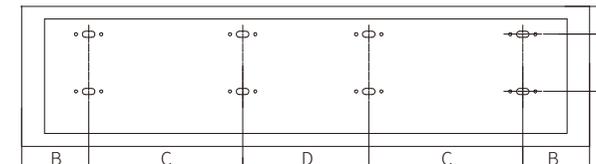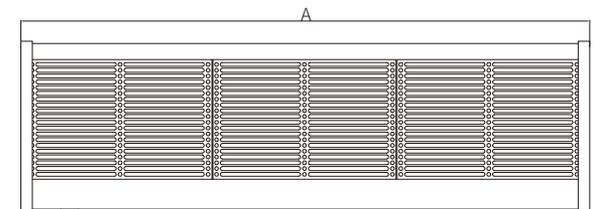

上：正面  
中：背面  
下：側面