

# 11 系列 / 不鏽鋼機

時尚不鏽鋼設計 | 特殊防鏽烤漆




## 規格表

機型	長度 (尺)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m <sup>3</sup> /h)	風量射程 (m)
FL-1109DC-S	3	1∅60Hz 110V	90/110	0.85/1.02	9.5/11.5	1450/1750	2.5/3.5
FL-1112DC-S	4		120/145	1.08/1.32		2000/2450	
FL-1109DF-S	3	1∅60Hz 220V	100/130	0.45/0.61		1450/1750	
FL-1112DF-S	4		140/170	0.65/0.77		2000/2450	

(以上機型標準配備置為 304 不銹鋼外框、塑膠扇葉)



- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於超商、賣場、捷運站、博物館、辦公大樓等場所
- ◎ 在有落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 可搭配繼電器磁簧組 / 微動開關 / 紅外線控制

◎ 該系列可搭配除臭滅菌設備，代號 +N，例：FL-1109DC-S-N



## 尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1109	900	25	290	270	100	48	180	215	107
1112			430						

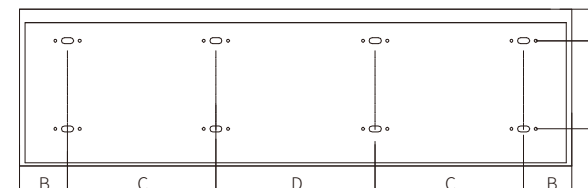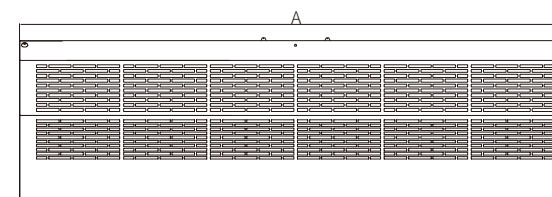

上：正面  
下：背面  
左：側面