



強弱兩速



流線機形



風向調整



ABS 扇葉



粉體烤漆

※ 此產品圖為強弱兩速機型

11 系列貫流機

曲面外型 | 輕巧標配機型

規格表




機型	長度 (尺)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)
FL-1109S	3	1∅60Hz 110V/220V	135	1.25/0.61	11.5	1750	3.5
FL-1112S	4		160	1.48/0.74		2450	
FL-1115S	5		180	1.62/0.86		3000	
FL-1109DC	3	1∅60Hz 110V	90/110	0.85/1.02	9.5/11.5	1450/1750	2.5/3.5
FL-1112DC	4		120/145	1.08/1.32		2000/2450	
FL-1115DC	5		150/170	1.24/1.52		2550/3000	
FL-1109DF	3	1∅60Hz 220V	100/130	0.45/0.61	9.5/11.5	1450/1750	2.5/3.5
FL-1112DF	4		140/170	0.65/0.77		2000/2450	
FL-1115DF	5		150/180	0.67/0.82		2550/3000	
FL-1118DF	6		200/260	0.97/1.24		3100/3800	

(以上機型標準配備置為鋁合金外框、塑膠扇葉)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於超商、賣場、餐廳、捷運站、辦公大樓等場所
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 可搭配繼電器磁簧組 / 微動開關 / 紅外線控制
- ◎ 該系列可搭配除臭滅菌設備，代號 +N，例：FL-1109S-N、FL-1112DF-N 等

尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FL-1109	898	64	234	300	90	47	200	220	120
FL-1112	1180		375						
FL-1115	1460		514						
FL-1118	1786	176	567						

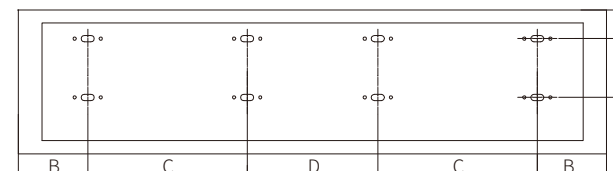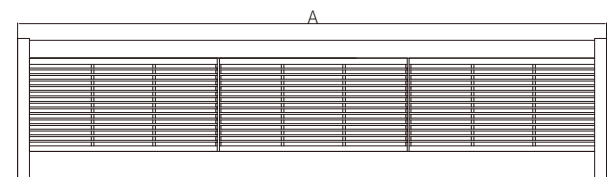

上：正面
中：背面
下：側面