



遙控型



DC 變頻馬達



節能選擇



7 段變速



風向調整



ABS 扇葉



粉體烤漆

11 系列 / DC 變頻遙控機



日本大廠 DC 變頻省電馬達 | 標配 7 段遙控變速

規格表




機型	長度 (尺)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)
FL-1109J-DT	3	1∅60Hz 110V/220V 日本大廠電機	15-85	0.15-0.80	5.3-11.5	650-1750	1.5-3.5
FL-1112J-DT	4		17-120	0.17-1.05		720-2450	
FL-1115J-DT	5		19-140	0.20-1.31		850-3000	

(以上機型標準配備置為鋁合金外框、塑膠扇葉)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於會議室、辦公大樓、醫院、養老院、學校等低噪音之場所
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 日本大廠 DC 變頻省電馬達
- ◎ 110V/220V 雙電壓智能切換
- ◎ 閉門時可切換至超靜音 (33dBA) 循環檔，較一般家用電扇省電
- ◎ 7 段遙控變速控制 1.5m~3.5m 風量射程
- ◎ 內建自動門聯動開關

尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	
FL-1109	898	64	234	300	90	47	200	220	120	
FL-1112	1180		375							514
FL-1115	1460		514							

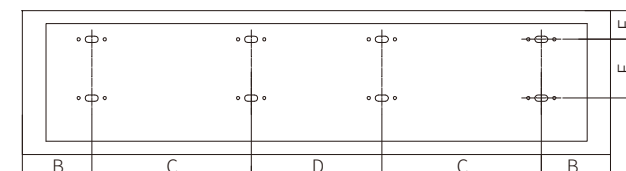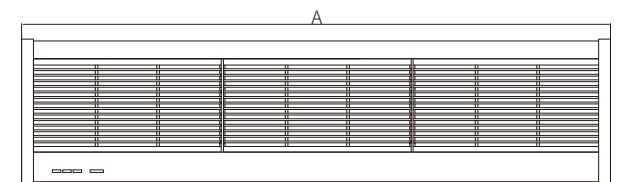

上：正面
中：背面
下：側面