

15 系列 / 不鏽鋼機



時尚不鏽鋼設計 | 特殊防鏽烤漆


規格表

| 機型 | 長度 (尺) | 電源規格 (∅ Hz V) | 輸入功率 (W) | 運轉電流 (A) | 風速 (m/s) | 風量 (m ³ /h) | 風量射程 (m) |
|-------------|--------|---------------------|----------|-----------|-----------|------------------------|----------|
| FL-1509EF-S | 3 | 1∅60Hz 220V | 220/280 | 1.03/1.31 | 11.5/13.5 | 2200/2850 | 3.5/4.5 |
| FL-1512EF-S | 4 | | 340/390 | 1.60/1.81 | | 3000/3600 | |
| FL-1509B-S | 3 | 1∅60Hz 110V/220V | 450 | 4.12/2.04 | 16.0 | 3200 | 5.5 |
| FL-1512B-S | 4 | | 540 | 5.12/2.56 | | 4500 | |
| FL-1509K-S | 3 | 3∅60Hz 220V/380V | 380 | 1.62/0.94 | | 3200 | |
| FL-1512K-S | 4 | | 580 | 2.69/1.56 | | 4500 | |

(以上機型標準配備置為 304 不銹鋼外框、塑膠扇葉)



- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於中央廚房、食品加工廠、汙水處理廠、冷凍廠、焚化爐等場所
- ◎ 在有落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 可搭配繼電器磁簧組 / 微動開關 / 紅外線控制

◎ 該系列可搭配除臭滅菌設備，代號 +N，例：FL-1509EF-S-N



尺寸圖

| 型號 | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|------|-----|----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| 1509 | 908 | 29 | 290 | 270 | 145 | 52 | 220 | 260 | 130 |
| 1512 | | | 430 | | | | | | |

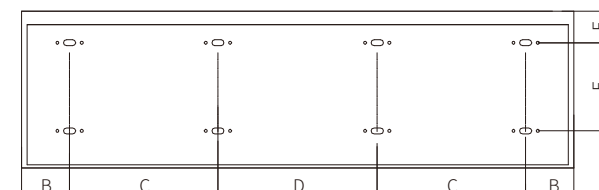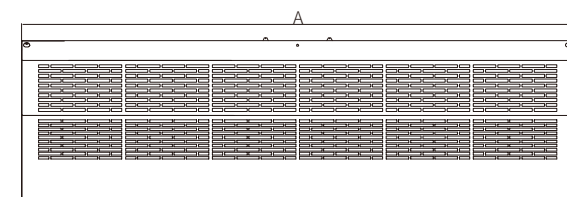

上：正面
下：背面
左：側面