

防爆工業型

工研院防爆認證 | Exd IIB T4 Gb



規格表




機型	長度 (尺)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)	防暴標準
FL-1509EK-P	3	3∅60Hz 220V/380V	440	2.25/1.33	20.0	4700	6.0	防護等級 IP55 Exd IIB T4 Gb 工研院防爆認證
FL-1512EK-P	4		550	2.64/1.58		6500		

(以上機型標準配備置為鐵質外框、塑膠扇葉)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於煉油廠、化工廠、木工加工廠、電子廠等安全係數要求高的建築物場所
- ◎ 在有濕氣、水氣含量高環境，應選配其他機型
- ◎ 可搭配繼電器磁簧組 / 微動開關 / 紅外線控制
- ◎ 工研院防爆認證、Exd IIB T4 Gb

尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1509EK-P	970	60	290	270	145	55	308	325	123
1512EK-P	1270	70	430						

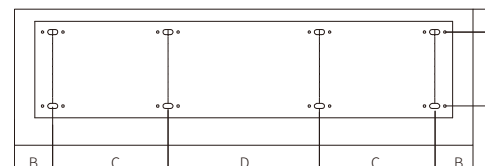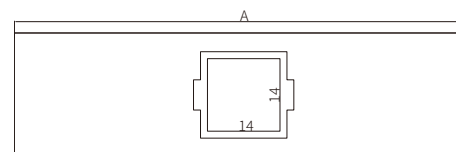

上：頂面
下：背面
左：側面