



輕量機型



鐵質外框



抵禦寒流



防燙設計



粉體烤漆

暖風橫流扇

低能耗不佔空間 | 三重安全設計

規格表




機型	長度 (cm)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	加熱功率 (kW)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)
FL-9045HAC	60	1∅60Hz 110V	45	0.6/1.1	6.0/11.0	4.5	280
FL-9045HAF		1∅60Hz 220V	60	0.75/1.35	3.2/6.3		

(以上機型標準配備置為鐵質外框、鋁合金扇葉)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於餐廳、學校、幼稚園、診所、辦公室等場所
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 可搭配繼電器磁簧組 / 微動開關 / 紅外線控制
- ◎ 低噪音馬達 / 溫控器、變組器和保險管三重安全設計

尺寸圖

型號	A	B	C	D	E
FL-9045HAC	600	161	159	113	40

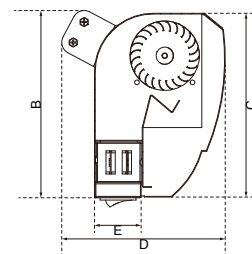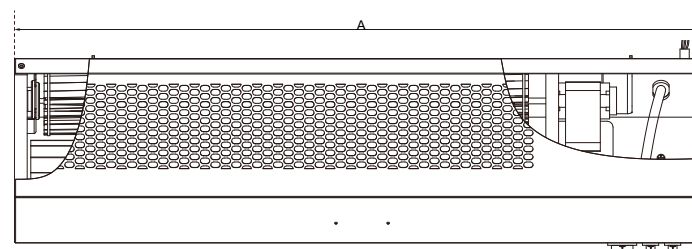

上：頂面
下左：側面
下右：開關處