

除臭滅菌系列

防疫滅菌空氣門 | 多種機型適用

規格表

機型	長度 (尺)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)	
FL-1109S-N	3	1∅60Hz 110V/220V	135	1.25/0.61	11.5	1750	3.5	
FL-1112S-N	4		160	1.48/0.74		2450		
FL-1115S-N	5		180	1.62/0.86		3000		
FL-1109DC-N	強弱 兩速	1∅60Hz 110V	90/95	0.85/0.88	9.5/11.5	1450/1750	2.5/3.5	
FL-1112DC-N			4	100/145		0.98/1.33		2000/2450
FL-1115DC-N			5	170/205		1.69/1.95		2550/3000
FL-1109DF-N	強弱 兩速	1∅60Hz 220V	85/110	0.40/0.53	9.5/11.5	1450/1750	2.5/3.5	
FL-1112DF-N			4	105/160		0.50/0.76		2000/2450
FL-1115DF-N			5	150/220		0.71/1.02		2550/3000
FL-1118DF-N			6	200/260		0.97/1.24		3100/3800

(15 系列型號同上，例：FL-1509A-N、FL-1512EC-N、FL-1512B-N 等)




- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於醫療診所、商用空間、公共場所、大眾運輸等皆適用
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型

- ◎ 整合雙極 ION 電離子設備，已通過 SGS、台美實驗室測試，並獲得智慧財產局專利核准
- ◎ 能夠有效分解並抑制病毒、細菌、尼古丁、氨、甲醛等多種化學物質
- ◎ 滅菌設備保固 2 年，每天花不到 7 塊錢就可以淨化環境空氣品質，多一道安全防線

尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FL-1109	898	64	234	300	90	47	200	220	120
FL-1112	1180		375						
FL-1115	1460		514						
FL-1118	1786	176	567						

(15 系列型號尺寸圖請參考各系列型號)

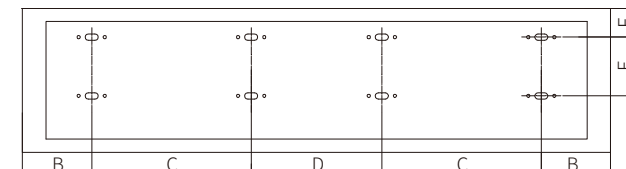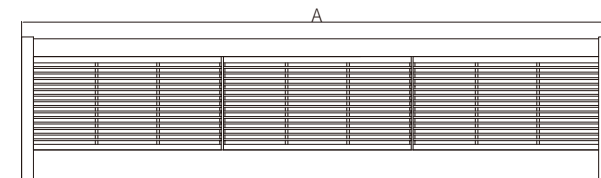

上：正面
中：背面
下：側面