



強弱兩速



流線機形



風向調整



ABS 扇葉



粉體烤漆

※ 此產品圖為強弱兩速機型

15 系列貫流機

曲面外型 | 標配高效能機型

規格表

機型	長度 (R)	電源規格 ($\varnothing$ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)
FL-1509A	3	1 $\varnothing$ 60Hz 110V/220V	300	2.95/1.48	12.5	2300	4.0
FL-1512A	4		345	3.38/1.69		3200	
FL-1509EC	3	1 $\varnothing$ 60Hz 110V	250/310	2.35/2.92	11.5/13.5	2200/2850	3.5/4.5
FL-1512EC	4		370/460	3.56/4.38		3000/3600	
FL-1515EC	5		380/480	3.58/4.48		3700/4500	
FL-1509EF	3	1 $\varnothing$ 60Hz 220V	220/280	1.03/1.31	11.5/13.5	2200/2850	3.5/4.5
FL-1512EF	4		340/390	1.60/1.81		3000/3600	
FL-1515EF	5		370/500	1.76/2.43		3700/4500	




(以上機型標準配備置為鋁合金外框、塑膠扇葉)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於大型賣場、百貨公司、捷運站、體育館、停車場、火車站等場所
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 可搭配繼電器磁簧組 / 微動開關 / 紅外線控制

◎ 該系列可搭配除臭滅菌設備，代號 +N，例：FL-1509A-N、FL-1512EF-N 等

尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FL-1509	895	53	293	200	157	57	230	265	148
FL-1512	1180		434						
FL-1515	1450		572						

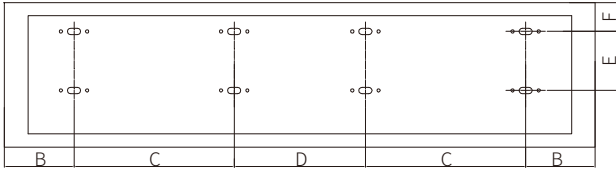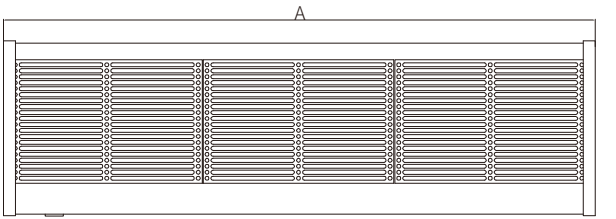

上：正面
中：背面
下：側面