

20 系列工業離心型

超大風速風量 | 超高效能機型




規格表

機型	長度 (尺)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)
FL-2009CF	3	3∅60Hz 220V/380V	1400	4.2/2.5	32.0	4500	10.0
FL-2012CF	4		2400	7.5/4.4		6800	



(以上機型標準配備置為鐵質外框、熱鍍鋅鋼板離心式扇葉)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於冷凍廠、食品加工廠、倉儲物流、烤漆廠、汙水處理廠等大型建築物場所
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 熱鍍鋅鋼板離心式扇葉
- ◎ 機型提供 10.0m 風量射程



尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	K
2009CF	900	50	345	-	231	61	306	376	790
2012CF	1200		300	330					1090

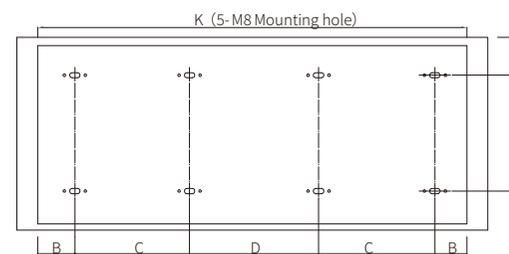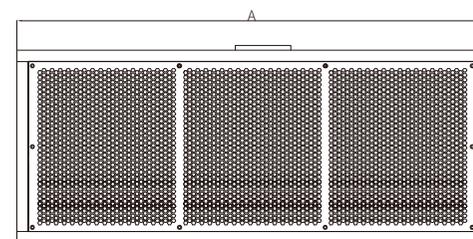

上：正面
下：背面
左：側面