



遙控型



DC 變頻馬達



節能選擇



7 段變速



風向調整



ABS 扇葉



粉體烤漆

11 系列 / DC 變頻遙控機



BLDC 直流變頻馬達 | 標配 7 段遙控變速

規格表




機型	長度 (尺)	電源規格 (Ø Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)
FL-1109JDT	3	1Ø 60Hz 90V~240V	10~85	0.86/0.42	5.0~11.5	750~1750	1.0~3.5
FL-1112JDT	4		12~105	1.08/0.52		1050~2450	
FL-1115JDT	5		15~140	1.40/0.67		1350~3000	

(以上機型標準配備置為鋁合金外框、塑膠扇葉)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於會議室、辦公大樓、醫院、養老院、學校等低噪音之場所
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ BLDC 直流變頻馬達，90V~240V 全電壓
- ◎ 7 段遙控變速控制 1.0m~3.5m 風量射程
- ◎ 智慧啟停記憶功能
- ◎ 超靜音，較一般家用電扇省電
- ◎ 含磁簧聯動控制零件

尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I
FL-1109	898		234						
FL-1112	1180	64	375	300	90	47	200	220	120
FL-1115	1460		514						

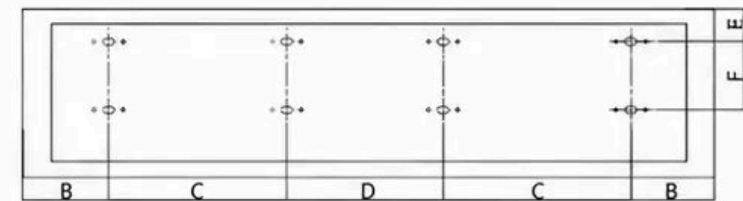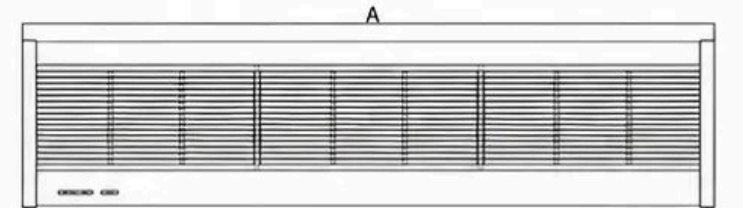

上：正面
中：背面
下：側面