

# 15 系列 / 不鏽鋼機




時尚不鏽鋼設計 | 特殊防鏽烤漆

## 規格表

機型		長度 (尺)	電源規格 (Ø Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m³/h)	風量射程 (m)
FL-1509EF-S	強弱 兩速	3	1Ø60Hz 220V	220/280	1.03/1.31	11.5/13.5	2200/2850	3.5/4.5
FL-1512EF-S		4		340/390	1.60/1.81		3000/3600	
FL-1509B-S	4	3	1Ø60Hz 110V/220V	450	4.12/2.04	16.0	3200	5.5
FL-1512B-S		4		540	5.12/2.56		4500	
FL-1509K-S	4	3	3Ø60Hz 220V/380V	380	1.62/0.94		3200	
FL-1512K-S		4		580	2.69/1.56		4500	



(以上機型標準配備置為 304 不鏽鋼外框、塑膠扇葉 )

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於中央廚房、食品加工廠、汙水處理廠、冷凍廠、焚化爐等場所
- ◎ 在有落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 可搭配繼電器磁簧組 / 微動開關 / 紅外線控制
- ◎ 該系列可搭配除臭滅菌設備，代號 +N，例：FL-1509EF-S-N
- ◎ 該系列 EF、B 型、K 型可改為密閉式馬達，代號 +W，例：FL-1509B-S-W



## 尺寸圖

型號		A	B	C	D	E	F	G	H	I
1509	不鏽鋼	908	29	290	270	145	52	220	260	130
1512		1188		430						

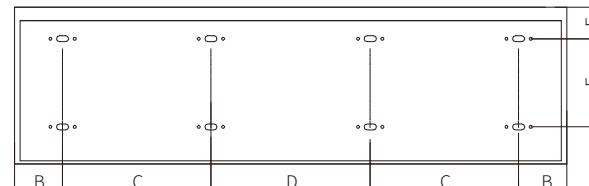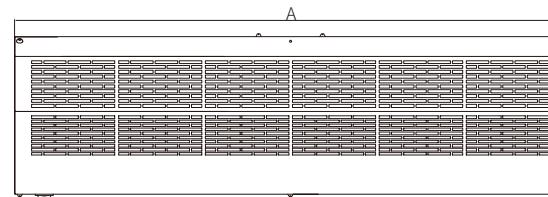

上：正面  
下：背面  
左：側面