


窗口機

BLDC 直流無刷馬達 | 多段調速

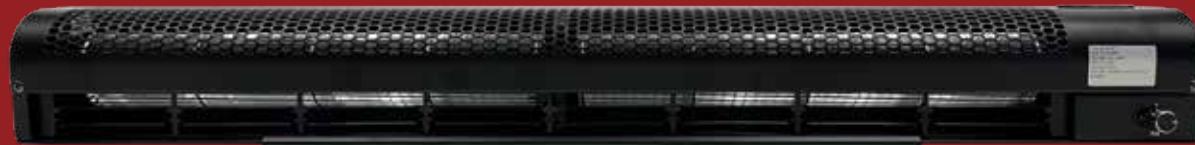

規格表

機型	長度 (cm)	電源規格 (Ø Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m³/h)
FL-24DC60	60	1Ø60Hz 110V/220V	22	0.2-0.35	8.0	500
FL-24DC90	90		35	0.3-0.56		780


(以上機型標準配置為鐵質外框、鋁合金扇葉)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於速食店、飲料店、櫃檯等場所之點餐窗口
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ BLDC 直流無刷馬達（內含變壓器），多段調速、功率極低



尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G	H
FL-24DC60	600	500	50	40	68	95	64	104
FL-24DC90	900		200					

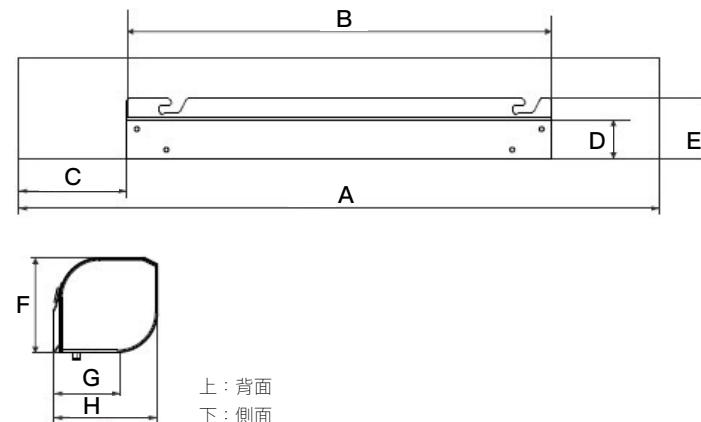

上：背面
下：側面