

車載冷藏型




車用標配電壓 | 輕薄低高機型

規格表

機型	長度 (cm)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)
FL-24DC08	80	1.85Hz 24V	60	0.98	10.0	750	2.5
FL-24DC10	100	2.40Hz 24V	75	1.25		1000	



(以上機型為不鏽鋼外框)

- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於貨車、冷凍、冷藏運輸車、巴士等需 24V 環境
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型
- ◎ 可搭配繼電器磁簧組 / 微動開關 / 紅外線控制



尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G
FL-24DC08	138	100	110	230	18	87.5	800
FL-24DC10				300			1000

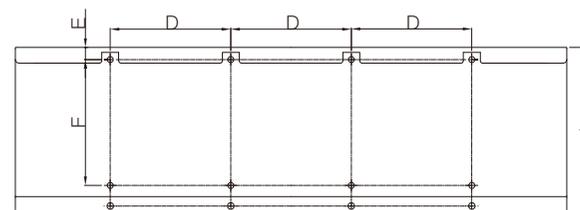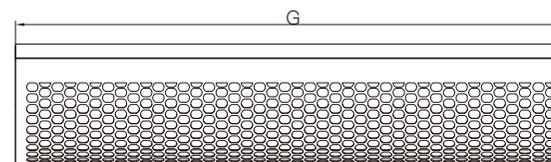

上：背面
下：正面
左：側面