

16 系列工業型

超大風速風量 | 高效能機型




規格表

機型	長度 (尺)	電源規格 (∅ Hz V)	輸入功率 (W)	運轉電流 (A)	風速 (m/s)	風量 (m ³ /h)	風量射程 (m)
FL-1609H	3	1∅60Hz 220V	365/475	1.69/2.15	17.0/19.5	3700/4300	6.0/6.5
FL-1612H	4		520/745	2.41/3.42		5100/5900	

(以上機型標準配備置為鐵質外框、鋁合金扇葉)



- ◎ 風量射程為無干擾之測試數據，實際使用請評估現場環境因素
- ◎ 以上機型適用於冷凍廠、食品加工廠、倉儲物流等大型建築物場所
- ◎ 在有濕氣、水氣、落塵量大或汽油、化學揮發性及腐蝕性環境，應選配其他機型

- ◎ 鋁合金扇葉
- ◎ 兩級調速提供 6.0m 風量射程



尺寸圖

型號	A	B	C	D	E	F	G
FL-1609H	900	300	540	200	62	265	310
FL-1612H	1200		840				

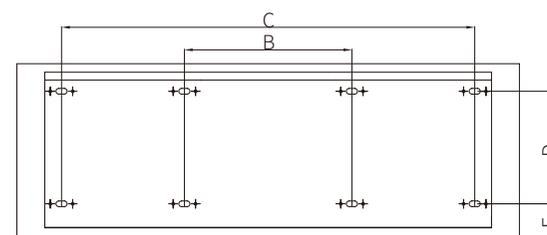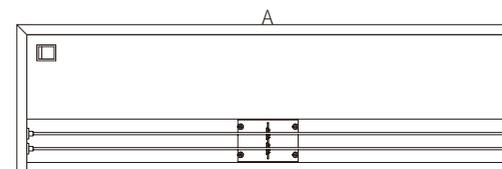

上：出風口面
下：背面
左：側面